TM-C3520☒☒Π☒-¥☒一☒0509-2.pdf 1 2020/5/9 下午3:30

ColorWorks TM-C3520 产品规格

型号	TM-C3520
打印功能	
打印模式	按需全彩色喷墨（微压电打印技术MicroPiezo）
进纸设计	卷纸 / 折叠纸
打印速度	Max. 103 mm/sec.（速度模式，360 x 360 dpi 分辨率下，打印56 mm宽度标签）
打印分辨率	360 x 360 dpi / 720 x 360 dpi
打印接口	高速 USB2.0 / 以太网口100BASE-TX/10BASE-T
切刀	普通纸/模切标签（普通介质 / 喷墨介质 / 合成介质）: 1,500,000 cuts 连续标签（普通介质 / 喷墨介质）:750,000 cuts
墨水	
类型	颜料墨水
颜色	C，M，Y，K四色分体墨水
内置条码	
一维码	Barcode：UPC-A，UPC-E，JAN13（EAN），JAN8（EAN），Code39，ITF，Codabar，Code93，Code128，GS1-128，GS1 DataBar Omnidirectional，GS1 DataBar Truncated，GS1 DataBar Limited，GS1 DataBar Expanded
二维码	Two-dimensional symbols：PDF417，QR Code，Maxi Code，GS1 DataBar Stacked，GS1 DataBar Stacked Omnidirectional，GS1 DataBar Expanded Stacked，DataMatrix，Aztec Code
纸张介质	
类型	普通纸，喷墨纸，合成纸，光泽纸
规格尺寸	卷纸：30 - 108 mm 模切标签纸：30 - 112 mm 折叠纸：50 - 108 mm 模切折叠标签纸：50 - 112 mm
可打印尺寸	模切标签纸：25.4 - 104 mm 模切折叠标签纸：46 - 104 mm
纸张厚度	卷纸：0.084 - 0.124 mm 模切标签纸：0.129 - 0.195 mm 折叠纸：0.124 - 0.128 mm 模切折叠标签纸：0.161 - 0.164 mm

电器规格	
额定电压	AC110 - 240V（AC adaptor）
耗电量	工作状态 30W 待机状态 2.5W
运行环境	
温度	15 - 35℃
湿度	20 - 80%RH
一般规格	
外观尺寸	307（W）x 283（D）x 261（H）mm
重量	约12kg（不含墨盒、维护箱、AC adapter）
操作系统	Windows XP SP3 (Home/ Professional)(32bit) Windows Vista SP2 (Home Basic/ Home Premium/ Business/ Enterprise/ Ultimate) (32/64bit) Windows 7 SP1 (Home Basic/ Home Premium/ Professional/ Enterprise/ Ultimate)(32/64bit) Windows 8（Windows 8/ Pro/ Enterprise)(32/64bit) Windows 8.1（Windows 8.1/ Pro/ Enterprise) (32/64bit) Windows Server 2003 R2 (Standard/Enterprise/ Datacenter) (32bit) Windows Server 2008 (Standard/Enterprise/ Datacenter) (32/64bit) Windows Server 2008R2 (Standard/ Enterprise/ Datacenter) Windows Server 2012 (Essentials/ Standard/Datacenter)

ColorWorks TM-C3520

本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室，可能与实际使用数据存在差异。

爱普生（中国）有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层
官方网站：www.epson.com.cn　　官方微信/微博：爱普生中国
服务导购热线：400-810-9977　　爱普生官方天猫旗舰店：epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

爱普生官方网站　　爱普生官方微信　　爱普生官方微博

EIS130904CZ

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ColorWorks TM-C3520 新一代全彩色标签打印机

- 高质量、个性化的全彩色标签打印机按需输出的卓越体现
- 设计精巧时尚，节省更多空间
- 适用多种标签打印介质，为标签输出提供更多打印方案
- 独特的分体墨盒设计，超大限度的减少标签输出成本
- 标配自动切刀，大大提高标签输出效率

ColorWorksTM-C3520
新一代全彩色标签打印机

TM-C3520☒☒ΠΠ☒-¥☒一☒0509-2.pdf 2 2020/5/9 下午3:30

ColorWorks TM-C3520 引领彩色标签时代

TM–C3520作为爱普生彩色标签领域的新一代产品，秉承爱普生特有的微压电打印技术，再配以独特的4色分体墨盒和自动切刀设计，在提供用户高质量彩色标签按需输出的同时，有效降低TCO（综合使用成本）。

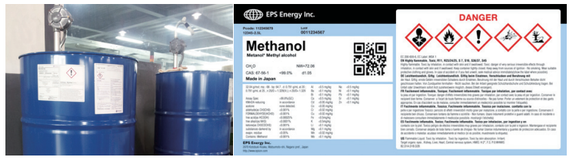

化工行业 GHS标签

制造行业 彩色外箱价签

鞋服类行业 彩色外箱标签

零售行业 彩色价签

卓越的打印品质，全彩色标签完美呈现

● 4 色喷墨打印技术

TM–C3520 采用大容量 4 色独立分体式墨盒的插入式安装设计，操作简单灵活，足以胜任一般负荷的彩色标签输出。

● 创新的打印头墨滴自动检测系统

TM–C3520 使用了打印头墨滴自动检测系统。当打印头发现有堵塞的情况出现时，可以自动进行打印头清洗，以保证高品质彩色标签的长时间输出。（为满足不同用户的使用习惯，此项功能可以选择关闭）

无墨滴自动检测系统　配有墨滴自动检测系统

● TM–C3520 使用爱普生全色颜料墨水可以实现卓越的打印品质，防水、耐光、耐刮蹭，可长久保存。

● TM–C3520 在不同介质下可以实现不同的打印精度设置，在光泽介质、合成纸介质下可以实现最高720*360dpi 的打印精度，足以满足高质量用户的输出需求。

*爱普生彩色标签打印机墨水不用于直接接触食品的打印

全方位的易用性，轻松实现标签输出

● 多用途 LCD 显示屏

新增的 LCD 显示屏，可以方便的进行墨水余量、维护箱状态的监控，以及打印机故障的维护。

● 随机附带 Navi 安装软件，轻松进行打印机网络、纸张设置

TM–C3520 随机附带爱普生专用的 Navi 设置软件，在硬件安装的同时通过该软件可以轻松实现打印机设置、纸张尺寸设定等复杂的操作，一步到位，轻松便捷。

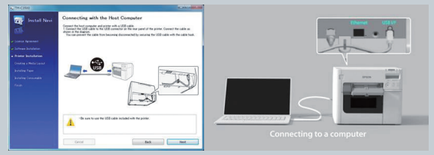

● 打印机连接设置

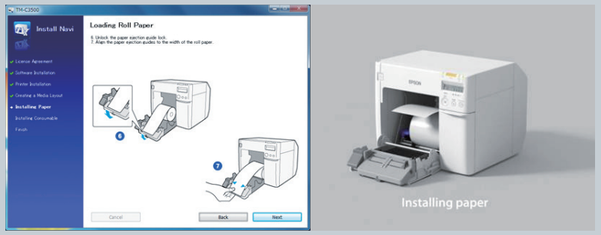

● 打印介质设置

实用的硬件配置

为了更好的方便用户使用，TM–C3520 标配了多项实用的硬件配置，可以在帮助用户提高效率的同时，降低使用成本。

● 标配网络接口

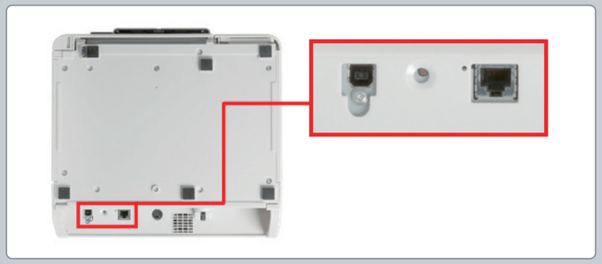

● 标配自动切刀

为了用户更便捷的进行标签输出，TM–C3520 突破性的标配了高强度、高耐用性自动切刀，切刀使用寿命基于不同介质最高可以达到 1,500,000 次。

多介质的高适用性，轻松实现高效按需输出

● 多类型标签介质的兼容

TM–C3520 同时配有间距传感器、黑标传感器及纸尽传感器，可以支持多种类型（卷筒标签纸、裁切标签纸、黑标标签纸、折叠纸）的标签介质，可满足多种特定标签、票据、折扣券的打印需求。

● 在普通标签介质，快速打印模式下，最快实现 103mm/s 的高打印速度，足以满足按需标签输出的需要。